



## HALOJEN YÜKSEK YOĞUNLUK YÜKSELTİLMİŞ TİP PİST KENAR ARMATÜRÜ ÇİFT YÖNLÜ



### STANDARTLAR

- ICAO: Annex 14 - Volume I Fig. A2-9, A2-10
- FAA: L-862 AC150/5345-46
- IEC: TS 61827
- NATO: STANAG 3316
- CAA: CAP 168
- IAAE: TP312

### FAYDALARI

- 150 W ampul değişimi için alet kullanmadan hızlı ve kolaydır.
- Tam parlaklıkta (6,6a) 1000 saatlik lamba ömrü saha çalışma koşullarında düşük parlaklıklarda 3000 saatin üzerinde.
- Basit ve sadelikle tasarlanmıştır daha az yedek parça ve uzun süreli bakım aralıkları.
- Dış lens ısıya dayanıklıdır şeffaf cam harici kolay bakım için yüzey tamamen pürüzsüz yüzey.
- Herhangi bir renk kombinasyonunu elde etmek için 2 parçalı iç lens.
- Fabrikada ayarlanmış ışık huzmesi.
- Sızdırmazlık kullanımını önlemek için özelleştirilmiş lens contası.
- Lamba veya lens değişiminden sonra optik ayar gerektirmez.

### MONTAJ


- 2" boru dirsek ve manşon için uygundur.
- 2" taban plakası için uygundur.
- Kolay ve hassas kurulum için özel araçlar mevcuttur.

### UYGULAMALAR

- ICAO CAT I,II,III,FAA ve askeri pistler için
- pist kenar , eşik ve pist sonu olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Alüminyum döküm sayesinde hafif ve sağlamdır.
- korozyon direncini azaltmak için alodin kaplama ve havacılık sarısı elektro statik toz boya.
- gövde üzerinde sabitlenmiş üç adet krom cıvata ile üst lens kısmı teraziye getirme.
- Ufak boyutları sayesinde eşik ve pist sonuna monte edildiğinde bile uçakların güçlü jet rüzgarlarına dayanmaktadır
- fikstür yüksekliği 260 mm dir.
- Koruma derecesi: IP44.
- Sıcak aralığı: -55°C ila +55 °C arasındadır.

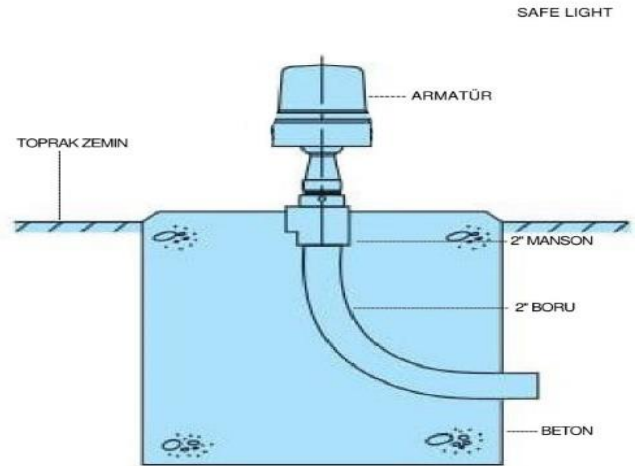


2" DEVE BOYNU MONTAJI



# SAFE LIGHT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik OSB Mah. 1358 Sokak No:39, 06378 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE


BURADAN GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SAĞ TARAF SARI

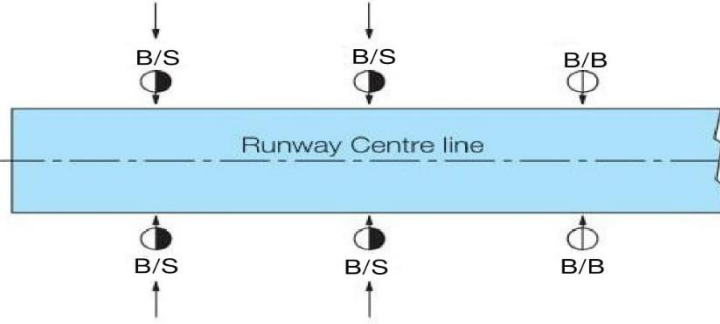

BURADAN GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SAĞ TARAF


B BEYAZ  
S SARI  
K KIRMIZI  
Y YEŞİL  
S SİYAH  
→ İÇ MERCEK ÜZERİNDEKİ OK

SAFE LIGHT

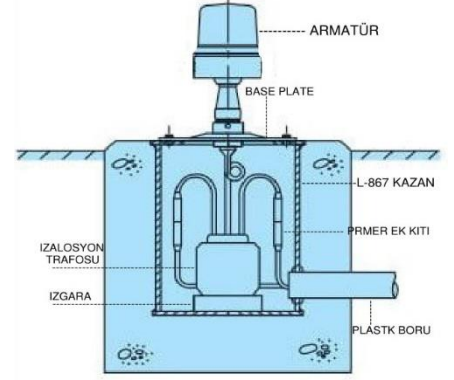

SAFE LIGHT

## BEYAZ IŞIK-150W AMPUL-3.5 DERECE ACI

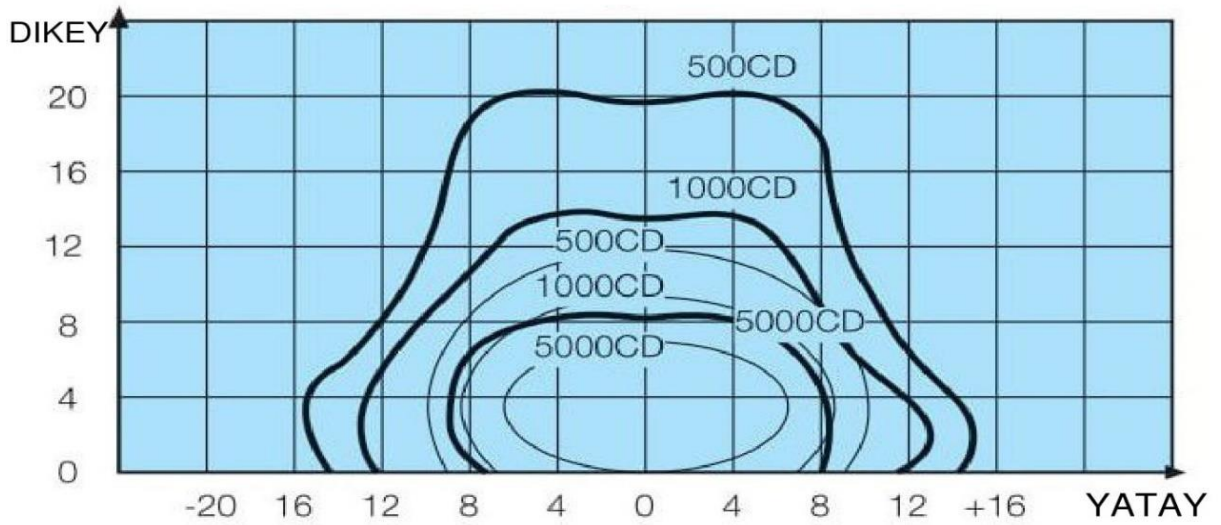

## SAFE LIGHT

PİST KENAR IŞIĞI	RENK	AMPUL W	ORTALAMA YOĞUNLUK CD.	PERFORMANS (TİPİK VERİ)	
				YATAY	DİKEY
<b>SAFE LIGHT</b>					
PİST KENAR					
ICAO 45M	BEYAZ	150	13326	-2 İLE 9	0 İLE 7
ICAO 45M	BEYAZ	200	14505	-2 İLE 9	0 İLE 7
ICAO 60M	BEYAZ	150	11413	-2 İLE 11	0 İLE 7
ICAO 60M	BEYAZ	200	13586	-2 İLE 11	0 İLE 7
ICAO 60M	SARI	150	6016	-2 İLE 11	0 İLE 7
PİST KENAR					
FAA L-862	BEYAZ	150	13700	-2 İLE 9	0 İLE 7
	BEYAZ	200	14900	-2 İLE 9	0 İLE 7
PİST KENAR	BEYAZ	100	8463	-2 İLE 9	0 İLE 7
EŞİK	YEŞİL	100	1711	-2 İLE 7.5	2 İLE 7
EŞİK					
FAA L-861	YEŞİL	100	1777	-2 İLE 1.5	3.5 İLE 5.5
PİST SONU	KIRMIZI	100	1365	-2 İLE 4.5	0.2 İLE 1
PİST SONU					
ICAO	KIRMIZI	150	3203	-6 İLE +6	0.25 İLE 4.75
ICAO	KIRMIZI	200	4160	-6 İLE +6	0.25 İLE 4.75

Tel: +90 312 354 26 54 Fax: +90 312 354 26 55

WEB: [www.safelightltd.com](http://www.safelightltd.com)

Mail: [info@acdefense.com](mailto:info@acdefense.com)