



LED PİST MESAFE LEVHASI L-858B



STANDARTLAR

- ICAO:ANNEX 14, Volume I, para 5.4 ve Appendix 4
- FAA:AC 150/5345-44G
- IEC/ENV 50235
- UK CAP 168
- NATO STANAG 3316

FAYDALARI

- LED'in nominal ömrü tam parlaklıkta 60000 saattir ancak düşük parlaklıklarda saha çalışma koşullarında 100000 saatin üzerindedir.
- Tek veya çift yönlü.
- Levhanın her iki yüzeyinde çift tarafı aydınlatmak üzere led şeritlerden oluşan dört şerit bulunmaktadır.
- FAA veya ICAO verdiği fotometrik ölçümü elde etmek için reflektör gerektirmez.
- Mevcut aydınlatma sistemiyle tam uyumludur.
- Sabit akım regülatörüyle tam uyumlu FAA ve ICAO gereksinimlerini kapsama.
- Herhangi bir seri bağlantı akımında sabit kademe parlaklığı 2,8 A'dan 6,6 A'ya 5 kademe.

UYGULAMALAR

- ICAO CAT I,II,III,FAA VE ASKERİ PİSTLER İÇİN
- PİST MESAFE LEVHASI OLARAK KULLANILIR

ÖZELLİKLER

- FAA AC 150/5345-44 ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.
- Alüminyum panellerle sağlanan yapısal bütünlük.
- Mat siyah dış kaplama.
- Metrik paslanmaz çelik civatalar.
- Rakamlar uzun ömürlü UV ve aşınmaya dayanıklı levha yüzleri mat yapışkan renkli levhalar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
- Kırılabilir kaplinler beton zemin üzerine önceden monte edilebilir veya kolay kurulum için üzerlerinden işaretlenebilir.
- Koruyucu esnek boru aracılığıyla kapalı güç girişi.
- Rüzgar hızı 322 km/sa (mod 2 - FAA AC 150/5345-44) dayanıklıdır.
- Koruma derecesi: IP34
- Sıcak aralığı: -40°C ila +55 °C arasındadır.

MONTAJ


- Beton zemin üzerine taban plakası ve çelik dübel ile bağlantı





SAFE LIGHT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik OSB Mah. 1358 Sokak No:39, 06378 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

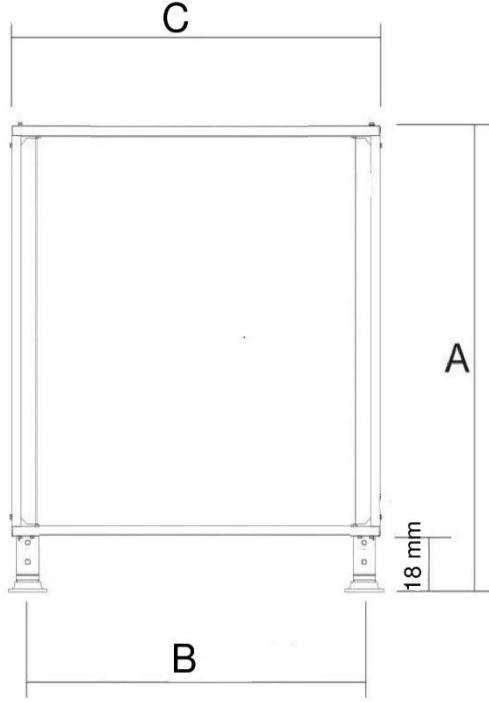

L-858B TİP 4. BOYUT LEVHA ÖLÇÜLERİ				SAFE LIGHT
LEVHA BOYUTU	A	B	C	LED ŞERİT
BOYUT 4 1-SÜRÜCÜ	150 CM	90 CM	122 CM	4

LEVHA TİPİ	RENK	ORTALAMA PARLAKLIK TİPİK DEĞER (CD/METRE KARE)
PİST MESAFE LEVHASI	BEYAZ	600
HOOK BARIYER LEVHASI	SARI	400

LEVHA ÖLÇÜLERİ							SAFE LIGHT
TİP	LEVHA BOYUTU	LEVHA ENİ	YAZI YÜKSEKLİĞİ	LEVHA STİL	LEVHA SINIFI	KOMPLE YÜKSEKLİK	
L-858B	4	122	101,6	2,3,5	1,2	150	

İZOLASYON TRAFOSU		SAFE LIGHT
AKIM KADEMESİ	TRAFÖ BOYUTU	
6.6A	45W	
4.8-6.6A	45W	
2.8-6.6A	45W	

GÜÇ FAKTÖRÜ				SAFE LIGHT
SERİ DEVREDEKİ AKIM	6.6A	4.8-6.6A	2.8-6.6A	
GÜÇ FAKTÖRÜ	0.90	0.90	0.90	

REGÜLATÖR İÇİN GEREKLİ GÜÇ				SAFE LIGHT
SERİ DEVREDEKİ AKIM	6.6A	4.8-6.6A	2.8-6.6A	
REGÜLATÖR İÇİN GEREKLİ GÜÇ	80VA	110VA	190VA	

Tel: +90 312 354 26 54 Fax: +90 312 354 26 55

WEB: www.safelightltd.com
Mail: info@acdefense.com